



TOA


GLIPTON

SUPER HIGH GLOSS ENAMEL





Gloss Retention, Extreme Durable, Washability
Pengekalan kilauan, Ketahanan yang tinggi, Boleh dibasuh

For metal and wood
Untuk besi dan kayu

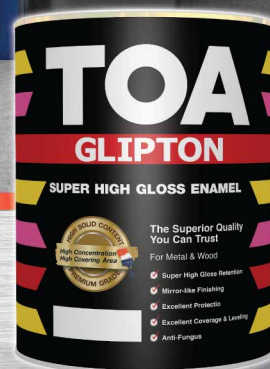

TOA GLIPTON

PREMIUM



Specification / Spesifikasi

INTERIOR & EXTERIOR

- Excellent protection and gloss retention for both metal and wood surfaces
- Spread smoothly and easily with thinning
- Does not contain Lead and Mercury
- High viscosity
- Better coverage
- Hard-wearing

- Perlindungan permukaan dan ketahanan kekilatan yang unggul bagi kayu dan besi
- Licin dan senang diguna apabila dicampur dengan thinner
- Tidak mengandungi Plumbum dan Argentum
- Kepekatan yang tinggi
- Menutupi permukaan yang lebih luas
- Tahan lasak

* special color

Also available in White 7145 & Black 7144



Nutmeg

07461




Oak

07322



Rustic

07038



Antique

07016



Golden Honey

07727



Suede

07116



Heritage Red

07360




Leather

07037



Lemon 07024



Royal Yellow * 07901



Primrose 07137



Ivory 07130



Sunrise 07141



Clementine 07066



Fruity Peach 07168



Maple 07366



Signal Red * 07437



Scarlet 07361




Valentine 07197



Genie 07061




Wira Blue 07471



Celebration 07504



Lavender Grey 07307




Venus 07406



Cinta Azul 07400



Neptune 07365




Parade Blue 07304




Mistral 07059



Spring Green 07655



Turquoise 07401



Lime Fizz 07613



Honey Drew 07005




Spruce 07426



Papier Grey 07139



Slate 07325



Ash Grey 07306

TOA GLIPTON

Superior quality of enamel paint for metal and wood.

Cat enamel yang berkualiti tinggi untuk besi dan kayu

For Exterior and Interior / Untuk Cat Luar dan Cat Dalam

TOA Glipton Enamel Paint		TOA Glipton Cat Enamel
Description	TOA Glipton is a premium grade of enamel paint made from top quality synthetic alkyd resin and superior color pigment to provide with high viscosity and high solid.	TOA Glipton adalah cat enamel gred premium diperbuat daripada sintetik resin alkyd yang berkualiti tinggi dan pigmen warna unggul untuk menyediakan kelikatan yang tinggi
Typical Use	Suitable for application on both exterior and interior wood and metal	Sesuai digunakan pada luaran dan dalaman kayu dan besi.

Finish Film Lapisan Akhir	Spreading Rate Kadar liputan cat	Application Aplikasi	Dilution Pencairan	Surface Dry Permukaan Kering	Dry to Recoat Tempoh Lapisan Semula
High Gloss Tinggi Kilat	12-15 Sqm. / Lt / Coat (m ² / Lt / Lapisan)	Brush, Roller, Spray Gun Berus, Penggolek dan Penyembur Cat	Diluted with TOA Thinner #23 (For Low Odour*) or TOA Thinner #21 Caikan dengan TOA Tiner #23 (Untuk bau yang rendah) atau TOA Tiner #21	2-4 Hours / Jam	8-10 Hours / Jam

Coating System / Sistem Salutan	
Step 1 : Surface Preparation / Langkah 1 : Penyediaan Permukaan	
<p>Permukaan Besi Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Substrat mestilah bersih, bebas daripada minyak, gris atau kekotoran wax. <p>Permukaan Besi Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> Serpihan permukaan mestilah dihapuskan Gunakan kertas pasir atau berus dawai untuk menghilangkan karat 	<p>New Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant <p>Old Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaked surface must be eliminated Sanded or wire-brushed to remove millscalls and rust
<p>Permukaan Kayu Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Licinkan permukaan kayu dengan kertas pasir Substrat mestilah bersih, bebas daripada minyak, gris atau kekotoran wax <p>Permukaan Kayu Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> Serpihan permukaan mestilah dihapuskan Buang selumbar dengan kertas pasir untuk meningkatkan lekatan yang baik 	<p>New Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Smoothen wood surface with sandpaper Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant <p>Old Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaked surface must be eliminated Remove splinter with sandpaper to enhance better adhesion
Step 2 : Primer / Langkah 2 : Primer	
<p>Permukaan Besi</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi 1 – 2 lapisan TOA Zinc Chromate Primer diikuti oleh Glipton Undercoat. Jika besi yang kilat, aluminium, besi galvanic, gunakan TOA Multiprime Canvas Grey terlebih dahulu <p>Permukaan Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi 1 – 2 lapisan TOA Glipton Undercoat untuk kayu baru atau kayu lama 	<p>Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply 1 – 2 coats of TOA Zinc Chromate follow by Glipton Undercoat. In case of glossy steel, aluminium, galvanized steel, TOA Multiprime Canvas Grey shall be applied. <p>Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply 1 – 2 coats of TOA Glipton Undercoat for new wood or gummy wood.
Step 3 : Top Coat / Langkah 3 : Lapisan Akhir	
<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi 2 lapisan TOA Glipton Enamel 	<ul style="list-style-type: none"> Apply 2 Coats of TOA Glipton Enamel



TOA Paint Products Sdn Bhd (647481-P)

Lot 63802, Jalan Telok Gong, Telok Gong, 42000, Port Klang, Selangor, Malaysia.

Tel: +603 3134 1629, + 603 3134 1639 Fax: +603 3134 1581

Website: www.toagroup.com.my Email: toa@toagroup.com

